

I Die zukunftsichere Abfülllösung

Die Galdi-Abfüllmaschine Typ RG50 ist für das Formen, Befüllen und Verschließen von Giebedachverpackungen konzipiert. Die Maschine kann mit verschiedenen Befülltechniken ausgestattet werden. **Auf Anfrage nennen wir Ihnen gern weitere Details und die verfügbaren Konfigurationen!**

TECHNISCHE DATEN	
Maximale Geschwindigkeit	bis zu 3000 K/h
Installierter Füller	gravimetrischer Durchflussmesser
Länge	3470 mm
Breite	1300 mm
Höhe	2700 mm
Druckluft	
Durchfluss	290 nl/min
Druck	600 kPa
Elektrische Daten	
Maximale Leistung	19 KVA
Nennleistung	11 KVA
Nom. Spannungsversorgung	400 Vac - 50Hz
Anzahl der Phasen	3P + N + E
Kühlwasser	
Abwasser	3 l/min @ 16°C - 50/150 kPa
Eiswasser	10 l/min @ 4°C - 50/150kPa

Standardeigenschaften


- Überdruck-Kit für Produkt-Balance-Tank
- Rückgewinnungspumpe
- Touchscreen-Bedienfeld System
- Automatische Verstellung der Bodenschiene bei Formatwechsel
- Teleservice Kit (Ethernetverbindung)
- **und vieles mehr...**

Verfügbare Optionen

- Schraubdeckel Applikator
- Auslaufband mit Stapeltisch
- Kühlsystem des el. Schaltschranks
- Heißdruck-Datumsdrucker
- Integrierter Wärmetauscher
- Unabhängige Selbstreinigungs-CIP Station
- **und vieles mehr...**



RG 50

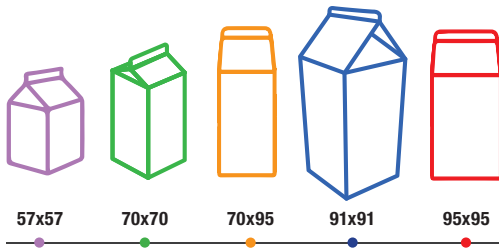

57x57

70x70

70x95

91x91

95x95



EINE GROSSE FAMILIE

FÜR ALLE FORMATE UND
ALLE ANFORDERUNGEN

Querschnitt	Volumen
57x57	500ml
	330ml
	250ml
70x70	1000ml
	750ml
	500ml
	330ml
	250ml
70x95	1500ml
	1000ml
91x91	2000ml
	1750ml
	1500ml
95x95	2000ml
	1750ml
	1500ml
	1000ml